Neugierig geworden?

Wenn Sie sich weitere Infos wünschen oder Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen haben, sind wir sehr gerne für Sie da!

Standorte
B+M NewTec GmbH

- ✓ **1220 Wien Zentrale**
  Hosnedlgasse 6
  T +43 1 256 12 76
- ✓ **1230 Wien 23**
  Altmannsdorfer Straße 331
  T +43 1 662 08 68
- ✓ **2333 Leopoldsdorf**
  Dieselgasse 7
  T +43 2 235 440 26
- ✓ **6020 Innsbruck**
  Etrichgasse 11
  T +43 512 34 49 00
- ✓ **8041 Graz**
  Neufeldweg 164
  T +43 316 42 39 59

Druck-/Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Alle dargestellten Zeichnungen sind geistiges Eigentum der
B+M NewTec GmbH. Gültiger Stand: März 2022.
Ausgabe 1, Auflage 1

Ihr kompetenter Partner für SMARTe Fußbodenheizungen:

Find us on Facebook

froehlichmarketing.at

B+M NewTec GmbH
Zentrale

Hosnedlgasse 6
1220 Wien
T +43 1 256 12 76
bodensysteme@bm-newtec.com

www.bm-newtec.com

B+M NewTec
Innovative Systeme für den Bau

AUSGABE 2022 – ÖSTERREICH

B+M NewTec SMART DÜNNSCHICHTESTRICH

Unsere superschnelle Fußbodenheizung

#GEPApictures

Wenn`s mal wieder schnell gehen muss!

- ✓ **Begehen nach nur 12 Stunden**
- ✓ **Belegen nach nur 24 Stunden**
- ✓ **Direktes Aufbringen des Bodenbelags**
- ✓ **Schnelle Reaktionszeit im Betrieb**

B+M NewTec
Innovative Systeme für den Bau

Unsere **superschnelle** Fußbodenheizung!

Das überzeugt:

- ✓ Geprüftes System und höchste Effizienz
- ✓ Minimale Aufbauhöhe von nur 25 mm
- ✓ Nach nur 12 Stunden begehbar und nach 24 Stunden belegreif
- ✓ Direktes Aufbringen des gewünschten Bodenbelags
- ✓ Einfache und sichere Rohrverlegung

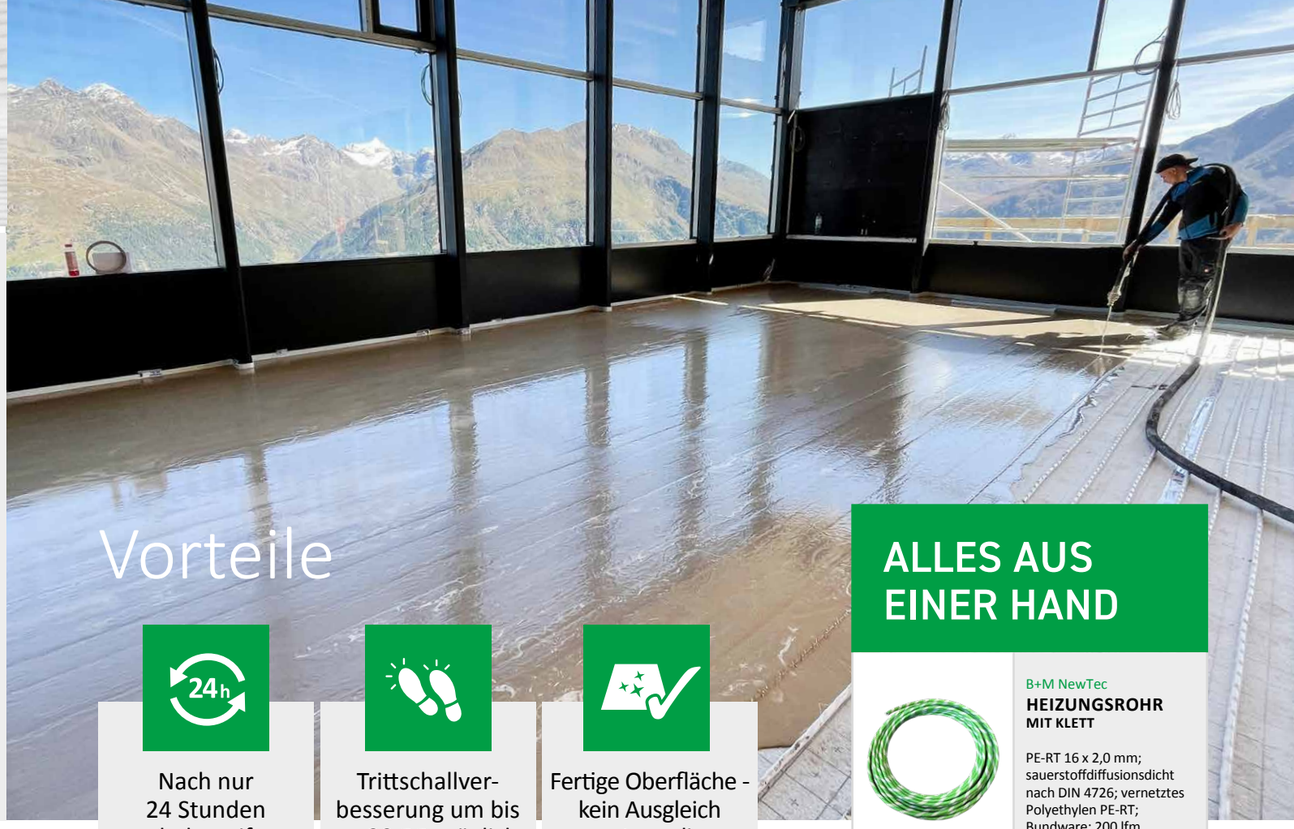

Vorteile

- 24h — Nach nur 24 Stunden belegreif
- Trittschallverbesserung um bis zu 30 DB möglich
- Fertige Oberfläche - kein Ausgleich notwendig
- Energieeffizient durch schnelle Reaktionszeit
- 25 mm — Geringe Aufbauhöhe = max. Raumgewinn
- Freie Auswahl der Bodenbeläge

ALLES AUS EINER HAND

B+M NewTec
HEIZUNGSROHR
MIT KLETT

PE-RT 16 x 2,0 mm; sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726; vernetztes Polyethylen PE-RT; Bundware: 200 lfm

B+M NewTec
TRITTSCHALL-DÄMMVLIES
MIT KLETT

6 mm

B+M NewTec
FLOOR XPRESS NIV.40

B+M NewTec
HK-VERTEILER 1“
INKL. KUGELVENTIL UND SCHNELLENTLÜFTER

2 bis 16 Heizkreisabgänge (3/4“ Eurokonus)
Vorlaufverteilerbalken mit Topmeter 0,5 - 8 l/min
Rücklaufverteilerbalken mit Ventileinsätzen
Material: Edelstahl AISI304

B+M NewTec
ANSCHLUSS-VERSCHRAUBUNG
16X2,0MM

für PE-RT Rohr 16x2,0 mm
Messing roh
Eurokonus 3/4“

B+M NewTec

SMART DÜNNSCHICHTESTRICH

Nach 12 Stunden begehbar, nach 24 Stunden belegreif: Die Fußbodenheizung lässt sich besonders schnell einbauen und bietet Heizleistung, die begeistert.

Eine Fußbodenheizung bestehend aus B+M NewTec Glättvlies samt hochwertigen 16 mm Heizrohren, die mit Dünnschichtestrich vergossen werden – das ist **B+M NewTec SMART Dünnschichtestrich**. Insgesamt beträgt die minimale Aufbauhöhe bis zur Estrichoberkante nur 25 mm. Bedingt durch die sehr geringe Höhe benötigt die Heizung eine sehr niedrige Vorlauftemperatur von 25 – 30 °C und spart in Kombination mit moderner Heiztechnik Energiekosten.

Besonders kurze Bauzeit
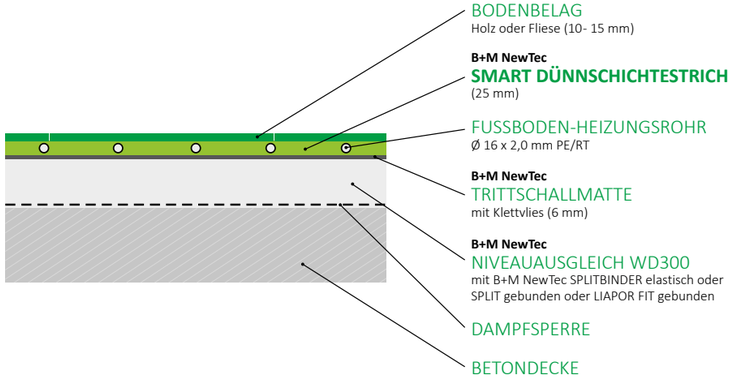
Durch den Einbau des Dünnschichtestrich-Systems gibt es kaum Wartezeiten zwischen den Bauabschnitten: Nachdem die Heizrohre verlegt sind, verkürzt sich der Estricheinbau durch die Materialersparnis auf ein Minimum. Die schnellen Austrocknungszeiten lassen unmittelbar nach der Begehbarkeit des Estrichs die Verlegung der Beläge zu.